

Poczuj się bezpiecznie



Przekonująca oferta promocyjna



Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar bez nasświetla bocznego
od **3690 zł***
cena bez VAT
od 4539 zł (z 23% VAT)
od 3985 zł (z 8% VAT)

Automatyczna brama garażowa
od **2860 zł***
cena bez VAT
od 3518 zł (z 23% VAT)
od 3089 zł (z 8% VAT)

HÖRMANN

Atrakcyjna oferta promocyjna dla nowych i re



Automatyczna
brama
garażowa
od **2860 zł***
cena bez VAT
od 3518 zł (z 23% VAT)
od 3089 zł (z 8% VAT)

**Taniej
nawet do 35 %**
Możą Państwo zaoszczędzić nawet 1770 zł
w porównaniu z ceną cennikową bramy
segmentowej Hörmann LPU o tej samej
wielkości i z tą samą powierzchnią

Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2017

Przetłoczenia M, w komplecie z napędem ProMatic

- **Pełne segmenty o grubości 42 mm** gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Po stronie zewnętrznej delikatnie strukturyzowana powierzchnia Sandgrain w 3 kolorach lub odporna na działanie promieni UV powierzchnia Decograin w 3 okleinach do wyboru, od wewnątrz powierzchnia ocynkowana w kolorze srebrnym, pokryta bezbarwnym lakierem
- **Optymalna długotrwała ochrona** ościeżnicy dzięki zastosowaniu stopy z tworzywa sztucznego
- **Tylko w firmie Hörmann:** najlepsza ochrona dzięki mechanicznemu zabezpieczeniu przed podważeniem
- Napęd ProMatic wykorzystujący **nowoczesną technologię zdalnego sterowania radiowego BiSecur** wyposażony w funkcję dodatkowej wysokości otwarcia bramy do przewietrzania garażu
- **Pilot HSE 4 BS**, powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z zawieszka do breloczka na klucze



BiSecur



Powierzchnia Sandgrain

Wymiary promocyjne	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	2860 zł* bez montażu, bez VAT 3518 zł z 23% VAT 3089 zł z 8% VAT	2960 zł* bez montażu, bez VAT 3641 zł z 23% VAT 3197 zł z 8% VAT
2375 × 2125 mm		
2500 × 2000 mm		
2500 × 2125 mm		
2500 × 2250 mm		
3000 × 2125 mm	3260 zł* bez montażu, bez VAT 4010 zł z 23% VAT 3521 zł z 8% VAT	3360 zł* bez montażu, bez VAT 4133 zł z 23% VAT 3629 zł z 8% VAT
3000 × 2250 mm		



Kolory i okleiny promocyjne

biały
RAL 9016

antracytowy
RAL 7016

brązowy
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin





Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar bez naswietla bocznego od **3690 zł***
 cena bez VAT od 4539 zł (z 23% VAT) od 3985 zł (z 8% VAT)

Energooszczędne drzwi zewnętrzne Thermo65

- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po obu stronach drzwi
- Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość skrzydła 65 mm
- Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną, wersja Roundstyle A3
- W 3 kolorach promocyjnych i 3 okleinach promocyjnych Decograin do wyboru.
Ten sam kolor po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- **Bezpieczny zamek z ryglowaniem w 5 punktach**
- **Opcjonalnie w klasie przeciwłamaniowej RC 2** (z wyjątkiem wzoru 700A oraz 720F)
- **Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła U_D nawet 0,87 W/(m²·K)****
- **Podane ceny obejmują dowolne wymiary** w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm



Wzór 010



Wzór 015



Wzór 515

- 3 kolory promocyjne w cenie **3690 zł* bez VAT**
4539 zł z 23% VAT / 3985 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **4190 zł* bez VAT**
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT



Wzór 700A



Wzór 720F

- kolor RAL 9016 w cenie **3990 zł* bez VAT**
4908 zł z 23% VAT / 4309 zł z 8% VAT
- kolor RAL 7016 i RAL 8028 w cenie **4190 zł* bez VAT**
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **4470 zł* bez VAT**
5498 zł z 23% VAT / 4828 zł z 8% VAT



Wzór 700



Wzór 810



Wzór 900

- 3 kolory promocyjne w cenie **4950 zł* bez VAT**
6089 zł z 23% VAT / 5346 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **5450 zł* bez VAT**
6704 zł z 23% VAT / 5886 zł z 8% VAT

Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Promocja drzwi zewnętrznych”.

Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

Doskonała izolacyjność cieplna

Oszczędność energii odgrywa w dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę. Dzięki produktom marki Hörmann efektywnie oszczędzają Państwo energię i inwestują w dobre rozwiązania na lata.

Współczynnik przenikania ciepła U_D , który wynosi nawet 0,87 W/(m²·K), sprawia, że drzwi Thermo65 gwarantują **wysoką izolacyjność cieplną**.

Również ocieplane garażowe bramy segmentowe RenoMatic 2017 z pełnymi segmentami o grubości 42 mm, w porównaniu ze starymi, nieocieplanymi bramami pozwalają na **znaczne ograniczenie strat energii**.

Zalety dobrej izolacyjności cieplnej docenia się szczególnie w przypadku garaży bezpośrednio połączonych z domem.




Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na ekranie kolorowym palety RAL. Sugerowane ceny produktów dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (cena garażowej RenoMatic 2017 i drzwi zewnętrznych Thermo65 wzor 010, 015, 515, 700, 810, 900, 700A, 720F) nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględnia 8% VAT dotyczący tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich parametrów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2017 r. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl
 ** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru 010 o wymiarach 1230 x 2180 mm

Najlepsze połączenie komfortu, bezpieczeństwa i designu

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 3

- Płyta drzewiowa bez widocznej ramy skrzydła
- Aluminiowa płyta drzewiowa z przegrodą termiczną i wypełnieniem z utwardzonej pianki PU, grubości 73 mm, malowana proszkowo, od wewnątrz w matowym białym kolorze RAL 9016
- Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną
- **Klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym**
- **Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła U_d nawet ok. 0,8 W/(m²·K)**
- Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, maks. wymiar zewnętrzny ramy 1250 x 2250 mm
Opcjonalnie za dopłatą możliwość wykonania drzwi w wymiarze XXL maks. do wysokości 2500 mm
- Opcjonalnie za dopłatą z elementem bocznym, naświetlem górnym i automatycznym zamkiem

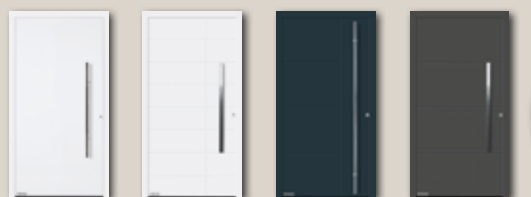

Wzór 860
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wzór 862
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wzór 871
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wzór 872
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT



Wzór 189
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 501
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 502
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 503
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 504
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 505
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 686
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT


Wzór 867
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT



Więcej informacji
znajdą Państwo
w prospekcie
„Promocja drzwi
zewnętrznych“

7 kolorów promocyjnych z zewnętrznej strony drzwi bez dopłaty

Wewnętrzna strona drzwi standardowo wykonana jest w matowym kolorze białym RAL 9016. Drzwi zewnętrzne w **kolorze białym** dostarczamy w **ok. 5 tygodni**, natomiast drzwi zewnętrzne w **kolorach preferowanych** dostarczamy w **ok. 6 tygodni**.

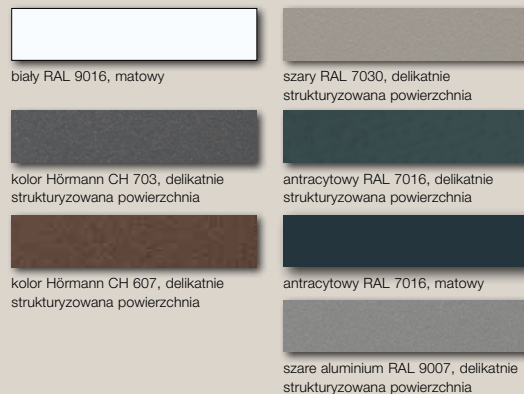

Napęd LineaMatic do bram przesuwanych

do bram przesuwanych, w komplecie z pilotem HS 5 BS w kolorze czarnym

- Napęd do bram przesuwanych wykorzystujący **nowoczesną technologię zdalnego sterowania radiowego BiSecur**
- Do bram o wysokości maks. 2000 mm i szerokości maks. 6000 mm
- Ciężar skrzydła maks. 300 kg
- **Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania**
- Regulowane ograniczenie siły
- Możliwość programowania przejścia dla osób
- Profile listwy zębatej należy zamówić oddzielnie w zależności od wersji wykonania/ szerokości bramy



Napęd RotaMatic 2 do bram skrzydłowych

do rozwiernych bram 2-skrzydłowych, w komplecie z pilotem HS 5 BS w kolorze czarnym

- Wytrzymały napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych wykorzystujący **nowoczesną technologię zdalnego sterowania radiowego BiSecur**
- Do 2-skrzydłowych bram rozwiernych o wysokości maks. 2000 mm i szerokości skrzydeł maks. 2500 mm
- Ciężar skrzydeł maks. 220 kg
- **Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania**
- Regulowane ograniczenie siły
- Możliwość programowania funkcji skrzydła przechodniego

